



Multikoppeling

voor sanitair & riolering



Universeel


De multikoppeling UTC x UTC (mof-mof) maakt het mogelijk om alle afvoerleidingen met verschillende diameters en/of materiaalsoorten met elkaar te verbinden.
Geschikt voor afvoer zonder druk.

Eenvoudig

Installatie in een oogwenk voor een betrouwbare en duurzame oplossing.

"Lock in place" systeem


De inox klemringen zijn vergrendeld en goed geplaatst rond de koppeling. Ze blijven stevig zitten tijdens transport, opslag of installatie ter plaatse.

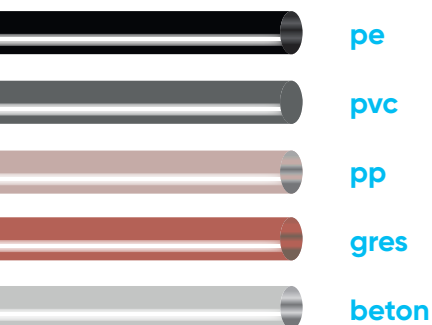

- 01** "Lock in place" systeem
 - 02** Vervaardigd in elastomeer
 - 03** Inox klemring
 - 04** Extern drukstraalweerstand tot 120 bar
- + Diameter 32 tot 200mm
 - + Gebruik voor boven- en ondergrondse aansluitingen, binnen of buiten
 - + Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 120°C, tijdelijke temperatuur max. + 160°C
 - + +0,6 bar tot -0,3 bar
 - + Betrouwbare en duurzame oplossing
 - + Eenvoudige installatie
 - + 5 jaar garantie

Installatie

Geschikt voor binnen en buiten, boven - en ondergrondse aansluitingen.

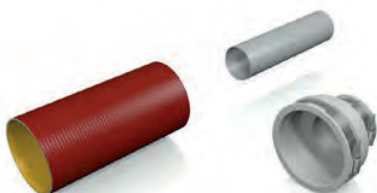

Positioneer de buizen ten op zichte van elkaar.



Schuif de koppeling over één uiteinde van de buis.



Schuif de andere buis in de koppeling en draai de klemmen vast.