


**Girair<sup>®</sup>**

leidingsysteem voor het  
transport van perslucht



Het Girair systeem wordt toegepast in de leidingsystemen voor de distributie van perslucht, industriële neutrale gassen van het type stikstof N<sub>2</sub> en gecentraliseerde vacuümnetwerken tot een onderdruk van - 0,7 bar.

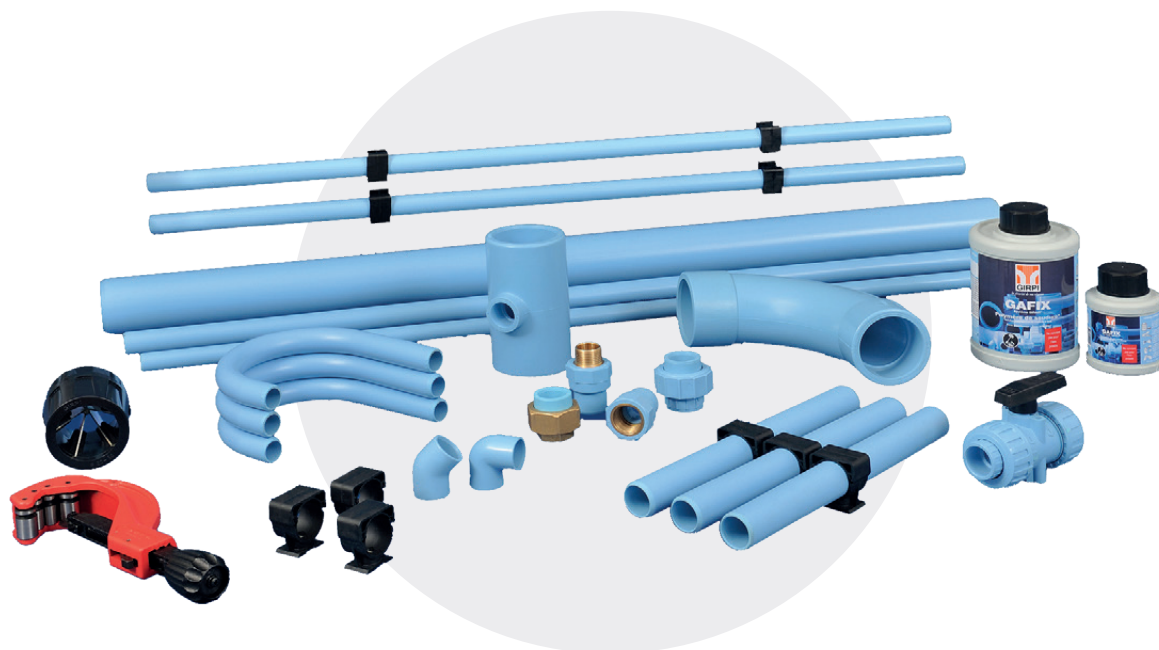

## Herkenning

De buizen en fittingen zijn blauw en daardoor is het direct als persluchtsysteem te herkennen. De blauwe kleur wordt verkregen doordat het granulaat reeds voorzien is van de blauwe kleur. Het aanbrengen van beschermlagen tegen corrosie en het traditioneel verven met kleur, zoals bij metalen leidingen, is dus overbodig.

## Assortiment

Het Girair systeem heeft een uitgebreid assortiment buizen, fittingen, kogelkranen, overgangstukken, gereedschap en koudelas-polymeer.

**Diameterbereik:** d 16mm tot d 110mm

**Maximale werkdruk:** PN12,5 bij +25°C

### Perfect passend beugelsysteem

Een ruim assortiment Monoklip beugels dat perfect is aangepast voor de ophanging van het Girair systeem, zorgt er voor dat de buis vrij kan bewegen als deze uitzet of krimpt. Met speciale opzetstukken kunnen de beugels tot ieder gewenst niveau worden verhoogd.

## Belangrijkste voordelen:

- + Volledig systeem
- + Veilig door zeer hoge slagvastheid
- + Licht in gewicht en gemakkelijk te installeren
- + Gladde binnenzijde dus minder drukverlies
- + Ongevoelig voor corrosie
- + Resistent tegen alle gebruikelijke compressoroliën
- + Hoogste classificatie brandreactie Bs1d0 (Euroclasses)
- + Recyclebaar, duurzaam en lekvrij
- + Lijmkoppelingen Ø 16-110mm
- + Mechanische koppelingen Ø 20-63mm